

SAL-U

Вакуумный загрузчик

■ Описание оборудования


Загрузчики SAL-U предназначены для подачи материала. Сконструированы в соответствии с европейскими стандартами, отличаются легкой чисткой, простотой установки и эксплуатации. Съемный пульт управления, позволяет организовать дистанционное управления загрузчиком, а звукоизолирующий колпак двигателя снижает уровень шума при работе загрузчика. Укомплектованы ручкой для удобного перемещения автозагрузчика и демонтажа крышки. Модели от SAL-1U до SAL-12U с однофазным питанием, модели SAL-3U-3 и SAL-6U-3 с трехфазным питанием. Загрузчики с однофазным питанием обладают функцией плавного запуска двигателя и сигнализацией о неправильной работе. В базовую комплектацию загрузчика входит тканевый фильтр и система его автоочистки. Оборудование может управлять пропорциональным клапаном SPV-U.



■ Дополнительное оснащение:

- E – стеклянная труба (модели SAL-330E/360E).
- A – чистка фильтра посредством сжатого воздуха.
- SCH – дополнительный бак, на котором можно установить загрузчик (вместо загрузочного бака термопластавтомата).
- HMB крестовина (используется для установки загрузчика на бункер без крышки).

Габаритные размеры

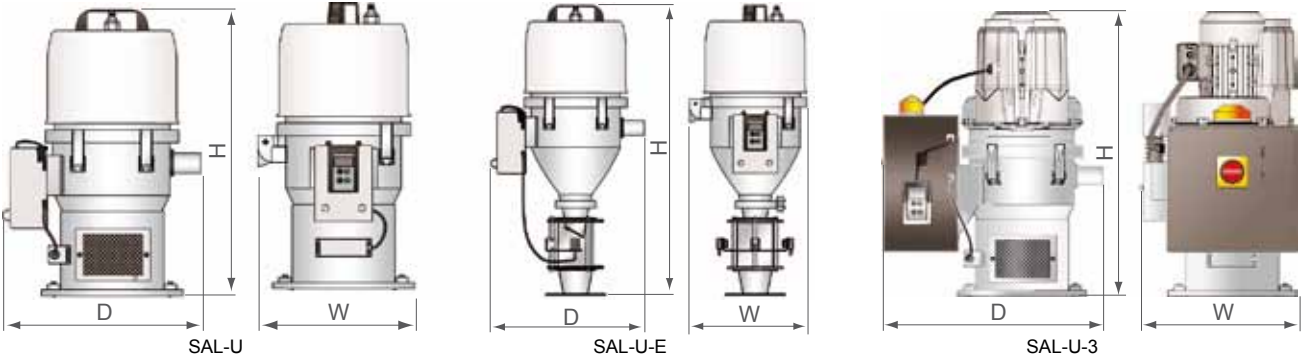

Технические характеристики

Модель	SAL-1U	SAL-3U	SAL-6U	SAL-12U	SAL-1,5U-E	SAL-3U-E	SAL-6U-E	SAL-12U-E	SAL-3U-3	SAL-6U-3
Мощность двигателя [кВт]	0,46/0,55	1,15/1,32	1,15/1,32	1,15/1,32	1,15/1,32	1,15/1,32	1,15/1,32	1,15/1,32	0,37/0,42	0,75/0,42
Диаметр шланга [дюйм]	1,5"	1,5"	1,5"	1,5"	1,5"	1,5"	1,5"	1,5"	1,5"	1,5"
Производительность [кг/час]	30	200	300	400	150	200	300	400	200	300
Объем [л]	1	3	6	12	1,5	3	6	12	3	6
Напряжение [В]									1Ф, 115/230VAC, 50/60 Hz	
									3Ф, 230/400/460/575VAC, 50/60 Hz	
Габаритные размеры										
H (mm)	525	555	645	745	670	740	800	935	610	700
W (mm)	270	305	340	340	260	305	340	340	340	380
D (mm)	325	370	410	410	325	370	410	410	475	540
Вес [кг]	10	11	12	14	11	13	16	18	18	33

Работает с:

SPV | SHD-U | SG-16N/20N | SDD | SMS | SCM | SCH